



ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,
DAIDO CORPORATION HAS
STEADILY GROWN BY PROVIDING
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

薄膜溶剤2液型低粘度エポキシ樹脂系塗床材

ユカクリート 床罨

YUKA-SHIZUKU

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆(規制対象外)

日塗工登録番号 D01157

非鉛・クロム

ユカクリート「床罨」は、耐久性と経済性を併せ持つ溶剤型エポキシ樹脂塗料です。

低粘度で
作業性に
優れています。

硬度と耐摩耗性、
耐衝撃性に
優れています。

耐水性、
耐薬品性に
優れています。

用途



駐車場



倉庫



各種工場



SINCE 1932.


大同塗料株式会社

DAIDO CORPORATION®

TECHNICAL DATA

C O L O R S

※色見本は印刷のため色調が異なります。
 ※ユカクリート標準色見本帳をご参照下さい。

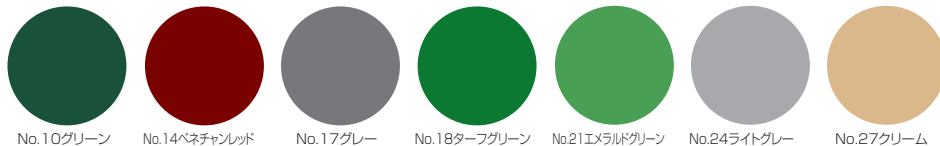

新設コンクリート及びモルタル面の場合

工程	品名	内容	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23℃)	
1	下地	下地コンクリート及びモルタルは金ゴテ仕上げで、十分に強度のあることを確認して下さい。通常、モルタルは打設後2週間以上、コンクリートは4週間以上の養生が必要です。			
2	下地処理	1.含水調査はポリエチレンフィルムを床面に敷き、周囲をテープで密封して翌日(16時間後)開封する手順で行い、床面が黒っぽく濡れたりフィルムに結露していないこととします。また、含水率は、デジタル式水分計で5%以下が目安です。 2.必ず全面をサンドペーパーがけ(P24~P40)により目荒らしを行い、汚染物やレイタンスなどを取り除きます。 3.油脂、グリース、タールなどは、シンナーか洗剤で除去します。 4.必要に応じてクラック、穴などを補修します。			
3	下塗	ユカクリートプライマーS 主剤と硬化剤を2:1(質量比)でよく混合します。ユカクリートシンナーEPで0~20%(質量)希釈し、はけ、ローラーで均一に塗装します。	0.10~0.15	3時間以上 7日以内	
4	上塗 (1回目)	ユカクリート床雫 主剤と硬化剤を3:1(質量比)でよく混合します。ユカクリートシンナーEPで0~15%(質量)希釈し、はけ、ローラーで均一に塗装します。	0.14~0.16	10時間以上 7日以内	
5	上塗 (2回目)	ユカクリート床雫 主剤と硬化剤を3:1(質量比)でよく混合します。ユカクリートシンナーEPで0~15%(質量)希釈し、はけ、ローラーで均一に塗装します。	0.14~0.16		
6	養生	養生期間中は出入口を封鎖し、歩行しないように注意します。 歩行可能時間 10時間以上(23℃)			

◎施工上の注意

1. 下地が新設コンクリート及びモルタル以外の場合はご相談下さい。
2. デジタル式水分計は、(株)ケツ科学研究所製造品を指しています。説明書に従って測定して下さい。
3. 素地が鉄部の場合、ディスクサンダーなどで錆を除去し、ユカクリート プレタイトを塗付した後、上塗りを2回塗装して下さい。
4. 風化したコンクリート面は、含浸プライマーをご使用下さい。
5. 油污れのひどい面は、油面用プライマーをご使用下さい。
6. 特殊なコンクリート面(カラークリート、フェロコン、強化コンクリートなど)の場合はユカクリート強化コンクリート用プライマーをご使用下さい。
7. 旧塗膜がエポキシまたは薄膜ウレタン樹脂系の塗り替えの場合は、塗替用プライマーをご使用下さい。
8. 主剤、硬化剤の混合は、必ず電動ミキサーで行って下さい。
9. 色の差や段差を生じないように、同一床面は一気に仕上げして下さい。
10. 少量を使用する場合は、主剤をよく攪拌してから、主剤、硬化剤を秤で正確にはかって使用して下さい。
11. 施工中は、保護手袋を着用して下さい。塗料が皮膚に付着した時は、石けんでよく洗って下さい。
12. 気温5℃以下や相対湿度80%以上での施工は避けて下さい。高湿度下で施工しますと結露等の影響で白化、艶引けを生じることがあります。
13. エポキシ樹脂は黄変しますので淡彩色をお選びの場合はご注意ください。屋外などでのご使用には耐候性のよいユカクリートAUを上塗りすることをお勧めします。
14. 可使時間は8時間(20℃)です。可使時間を経過した材料は使用しないで下さい。
15. 規定の塗装間隔を超えた場合は、層間の密着不良を引起す恐れがありますので、入念にサンディングしてから次工程に移って下さい。
16. 床面に貼り付けたラインテープを取り除く際、塗膜が剥がれる場合があります。

◎容量と塗装面積

	容量	塗装面積
ユカクリート床雫	16kgセット(主剤12kg:硬化剤4kg)	約100~110m ² /1回/16kgセット
ユカクリートプライマーS	15kgセット(主剤10kg:硬化剤5kg)	約100~150m ² /1回/15kgセット

※その他のプライマーについては「ユカクリートプライマー・下地材」カタログをご参照下さい。 ※塗装面積は素地の状態により多少変動する事があります。



- 本社 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6288 FAX.06(6308)3618
- 東京支店 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18番8号 TEL.03(3642)8431 FAX.03(3643)5560
- 名古屋支店 〒452-0962 愛知県清須市春日流77番地1 TEL.052(409)8711 FAX.052(409)8716
- 大阪支店 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
- 福岡支店 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5丁目8番18号 TEL.092(641)2025 FAX.092(641)4022
- 札幌営業所 〒061-3244 石狩市新港南3丁目704番地8 TEL.0133(76)6177 FAX.0133(76)6178
- 千葉営業所 〒270-1403 千葉県白井市河原字木戸場364番地13 TEL.047(492)1901 FAX.047(492)1903
- 神奈川営業所 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2507番地10 TEL.042(764)4835 FAX.042(764)4836
- 滋賀営業所 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964
- 姫路営業所 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中5丁目12番22号 TEL.079(299)5959 FAX.079(299)5960
- 広島営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目5番15号 TEL.082(277)6464 FAX.082(277)6461

本社工場 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
 滋賀工場 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964

ホームページアドレス <https://www.daido-toryo.co.jp>



製品の規格及び仕様は改良等のため
 予告なく変更する場合があります。

50 -1165

'23. 8. 16版 5,000 L0