




ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,
DAIDO CORPORATION HAS
STEADILY GROWN BY PROVIDING
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

鉛・クロムフリーさび止めペイント ダイドーエコサビ

JIS K 5674 1種

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

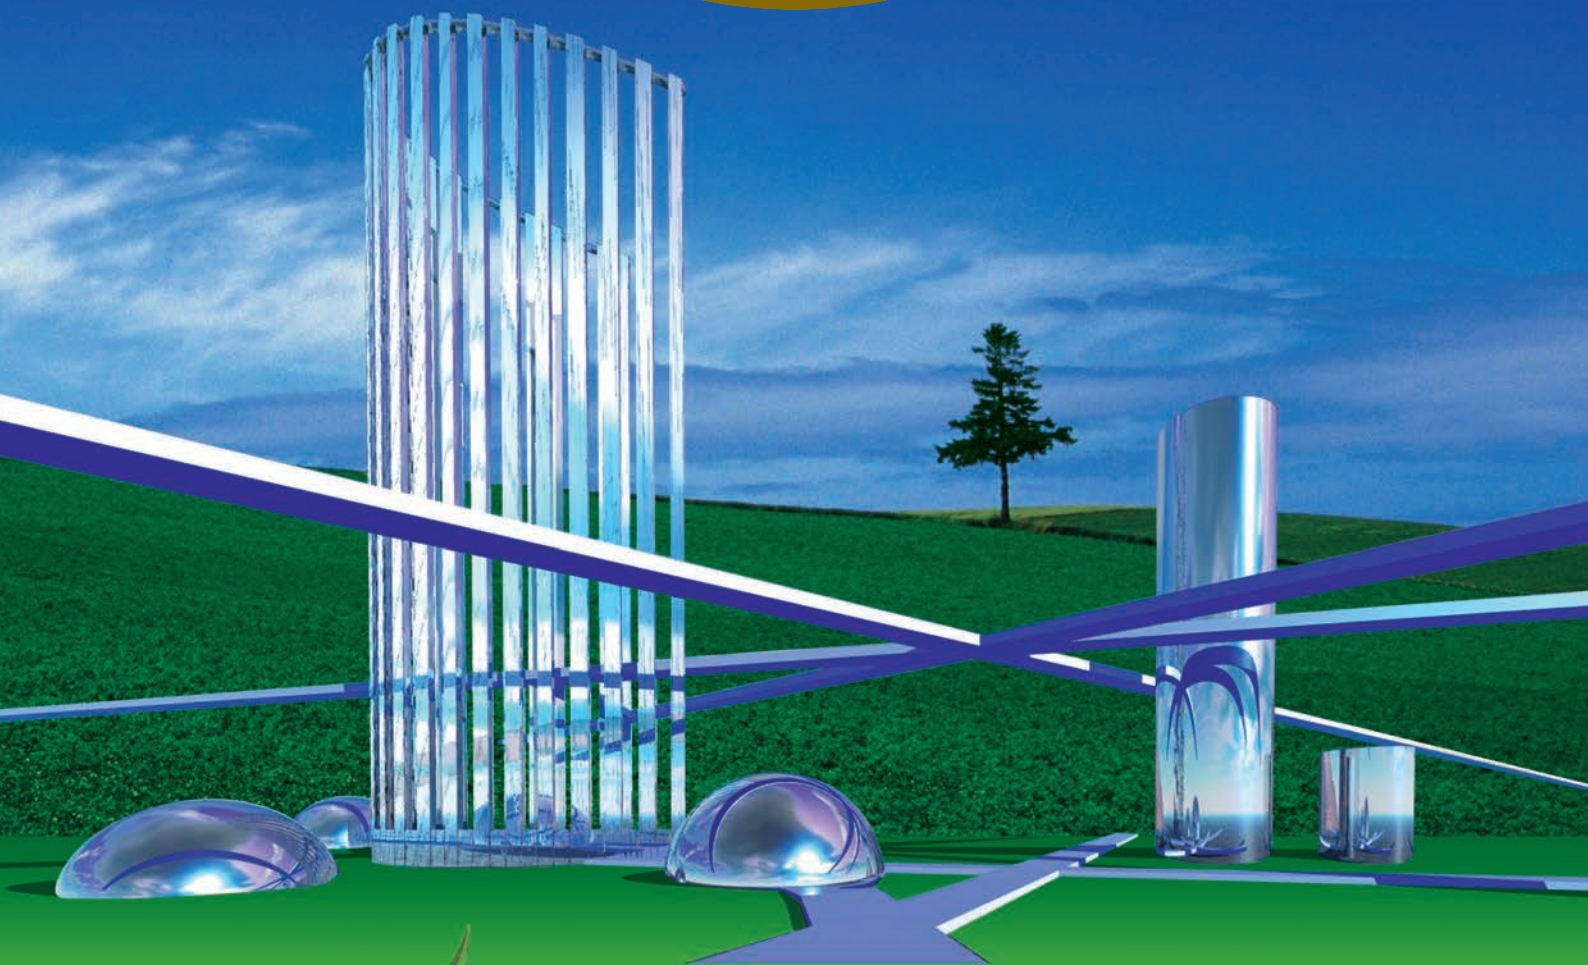

ダイドーエコサビ 速乾型

JIS K 5674 1種

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

ダイドーエコサビ 2-Times Coat

JIS K 5674 1種

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

ダイドーエコサビ 超速乾型

JIS K 5674 1種

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

Lead-Free, Chromium-Free Anticorrosive Paints

ダイドーエコサビ

ダイドーエコサビ 速乾型

● 特長

- 鉛、クロムフリーでありながらシアナミド鉛さび止めペイントと同程度の防錆力が有ります。
- 塗装作業性に優れています。
- 上塗りとの付着性に優れています。
- エチルベンゼン含有量が1%以下です。

● 用途

一般鉄鋼製品・鉄鋼構造物のさび止め

● 色

※色見本は印刷のため色調が異なります。
※さび止めペイント標準色カラーガイドをご参照下さい。



赤さび色
07-30L
近似色



N5グレー
N-50
近似色



ダークグレー
N-60
近似色



グレー
N-67
近似色

● JISの種類

JIS K 5674 1種

● 指触乾燥時間(23℃)

30分

● 塗膜の外観(艶の程度)

艶なし

● 塗装間隔(23℃)

ダイドーエコサビ速乾型2回塗り 8時間～6か月
ネオマリン又はダイドーマリンフラッシュ 8時間～6か月

● 標準塗付量(kg/m²/回)

0.10～0.14(はけ塗り)、0.17(エアレス塗り)

● 標準膜厚(μm)

30～35

● 希釈剤

塗料用シンナー

● 希釈率(%)(質量比)

はけ塗り

0～5

エアレス塗り

5～15

エアスプレー塗り

15～25

● 適合する上塗り塗料

ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーシルビア 等

● 危険物の品名区分

指定可燃物

● 危険等級

—

● 「有機溶剤中毒予防規則」の種別

第3種

● ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

● 荷姿

20kg

ダイドーエコサビ 2-Times Coat

(タイムスコート)

- 上塗抵抗性に優れており、その日の内に下塗りの重ね塗り(2回塗り)や上塗り塗装ができます。
- エチルベンゼン含有量が1%以下です。
- 一回で70 μ mの厚膜塗装が可能です。

一般鉄鋼製品・鉄鋼構造物のさび止め




赤さび色
07-30L
近似色

N5グレー
N-50
近似色

ダークグレー
N-60
近似色

グレー
N-65
近似色



白

JIS K 5674 1種

20分、(40分)^注

艶なし

ダイドーエコサビ 2-Times Coat2回塗り 4時間(8時間)^注 ~6か月
ネオマリン又はダイドーマリンフラッシュ 4時間(8時間)^注 ~6か月

0.10~0.14(0.28)^注 (はけ塗り)、0.17(0.34)^注 (エアレス塗り)

30~35(70)^注

塗料用シンナー

5~10

5~15

15~25

ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーシルビア 等

指定可燃物

—

第3種

F☆☆☆☆

20kg

ダイドーエコサビ 超速乾型

- 超速乾タイプです。
- 塗装後、約10分(膜厚35 μ m)で持ち運びができます。
- 耐ブロッキング性が良好です。
- 一回で70 μ mの厚膜塗装が可能です。
- 作業能率大幅アップできます。

一般鉄鋼製品・鉄鋼構造物のさび止め



赤さび色
07-30L
近似色

N5グレー
N-50
近似色

55グレー
N-55
近似色

70グレー
N-70
近似色

グレー
N-72
近似色

JIS K 5674 1種

5分、(10分)^注

艶なし

ダイドーエコサビ 超速乾型2回塗り 3日~6か月
ネオマリン又はダイドーマリンフラッシュ 4時間(8時間)^注 ~6か月

0.10~0.14(0.28)^注 (はけ塗り)、0.17(0.34)^注 (エアレス塗り)

30~35(70)^注

速乾シンナー、ダイレックスシンナー C

5~15

10~20

20~30

ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーシルビア 等

第4類第2石油類

Ⅲ

第2種

F☆☆☆☆

20kg

注：()は1回で70 μ m塗装をした場合です。

鉛・クロムフリーさび止めペイント ダイドーエコサビ

JIS K 5674 1種
ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

使用上の注意事項

- 1) 浮きさびやルーズな黒皮は完全に除去し、かつ、旧塗膜で発錆や塗膜の浮きなどが認められる部分は、鉄はだをあらわしてから塗装して下さい。
- 2) 被塗面の油・湿気・じんあいなどは除去して下さい。
- 3) 塗膜は十分に乾燥させてから上塗を塗装すること。乾燥が不十分な状態で塗り重ねると縮みを起こすことがあります。
- 4) 耐水性は十分でないので、没水部での使用は避けて下さい。
- 5) 硫化ガスなど、大気汚染の著しい地区での使用は避けて下さい。
- 6) 高温下(40℃以上)では発泡やミスト付着を生じないように注意して下さい。
- 7) 低温下(10℃以下)、高湿度下(相対湿度85%以上)では、白化現象や乾燥遅延を引き起こすことがあるので注意して下さい。
- 8) 均一な塗装を心掛け、塗料のたまり部分を作らないようにして下さい。
- 9) 屋内で塗装作業を行なう場合は、塗装中並びに塗装後の換気にご注意下さい。火気は厳禁です。
- 10) 塗料ミストや塗料が付着した布などは、そのまま放置しますと自然発火する恐れがありますので、水に浸けるなどの処置を行なって下さい。
- 11) その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。



本 社 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6288 FAX.06(6308)3618
東 京 支 店 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18番8号 TEL.03(3642)8431 FAX.03(3643)5560
名古屋支店 〒452-0962 愛知県清須市春日流77番地1 TEL.052(409)8711 FAX.052(409)8716
大 阪 支 店 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
福 岡 支 店 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5丁目8番18号 TEL.092(641)2025 FAX.092(641)4022
札幌営業所 〒061-3244 石狩市新港南3丁目704番地8 TEL.0133(76)6177 FAX.0133(76)6178
千葉営業所 〒270-1403 千葉県白井市河原子木戸場364番地13 TEL.047(492)1901 FAX.047(492)1903
神奈川営業所 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2507番地10 TEL.042(764)4835 FAX.042(764)4836
滋賀営業所 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964
姫路営業所 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中5丁目12番22号 TEL.079(299)5959 FAX.079(299)5960
広島営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目5番15号 TEL.082(277)6464 FAX.082(277)6461

本 社 工 場 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
滋 賀 工 場 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964

ホームページアドレス <https://www.daido-toryo.co.jp>



製品の規格及び仕様は改良等のため
予告なく変更する場合があります。

50 -1174

' 23. 11. 18版 3,000 LO