




ALWAYS IN ADVANCE OF TIMES,
DAIDO CORPORATION HAS
STEADILY GROWN BY PROVIDING
SUPERIOR PRODUCTS AND SERVICE.

水系ハイルーフ UNDER GUARD

アンダーガード

塗替用厚膜型素地調整材

屋根の
素地調整の
難問を解決!

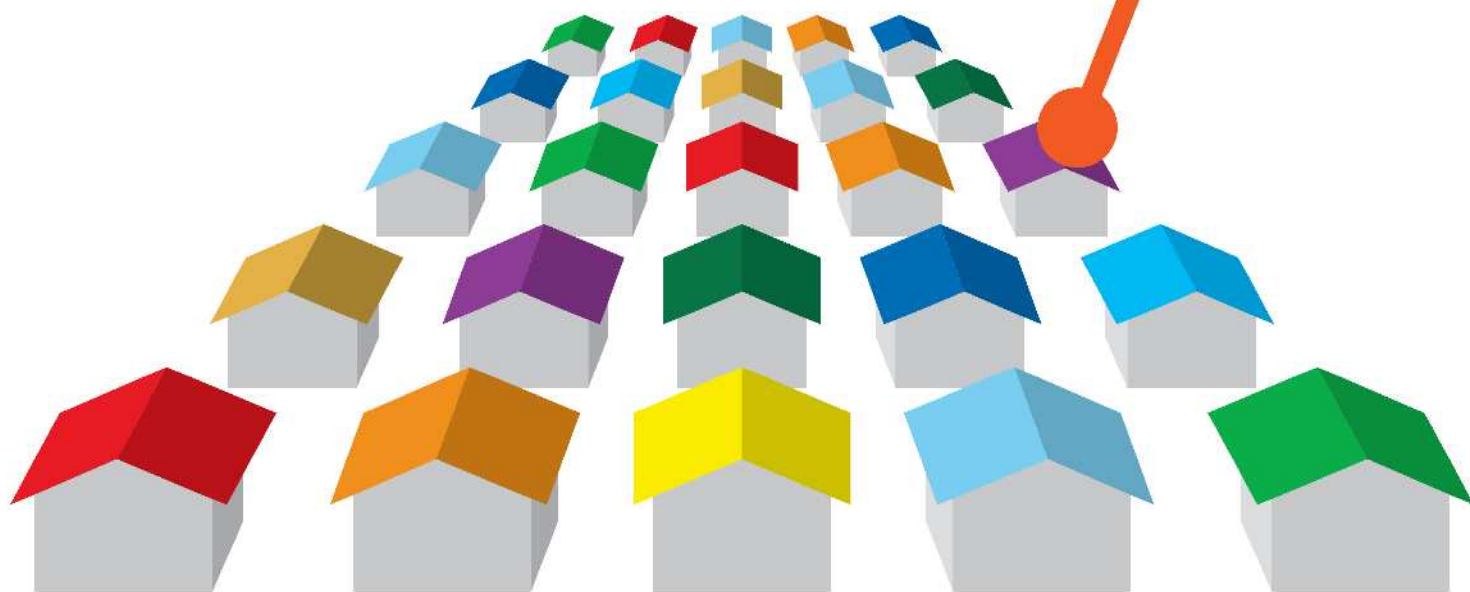

SINCE 1932.

大同塗料株式会社
DAIDO CORPORATION®

下地を選ばず強固に密着するプライマー!! 「水系ハイルーフ アンダーガード」

旧塗膜の種類を選ばず
強固に下地に密着!

従来の屋根の塗り替えは、
旧塗膜の種類や素地の状態などで上塗り塗料の種類が制限され、
なかなか満足のいく仕様を組むことが出来ない場合もありました。
この「水系ハイルーフ アンダーガード」は、
旧塗膜の種類を選ばず強固に下地に密着し、
多少の凸凹も平滑になりますから、
上塗り塗料を塗った後は大変美しい仕上がりを得られます。

旧塗膜

素地

特 長

- 1 水性塗料の為、水希釈ですから安全です。
- 2 ローラー塗装も可能な優れた作業性です。
- 3 さまざまな旧塗膜に付着します。
- 4 特殊な樹脂を使用し、エポキシ並みの付着力を発揮します。
- 5 上塗りの適用範囲が広く、美しい外観が得られます。

用 途


- プレスセメント瓦用プライマー

C o l o r



グレー
(N5.5)

※色見本は印刷のため色調が異なります。

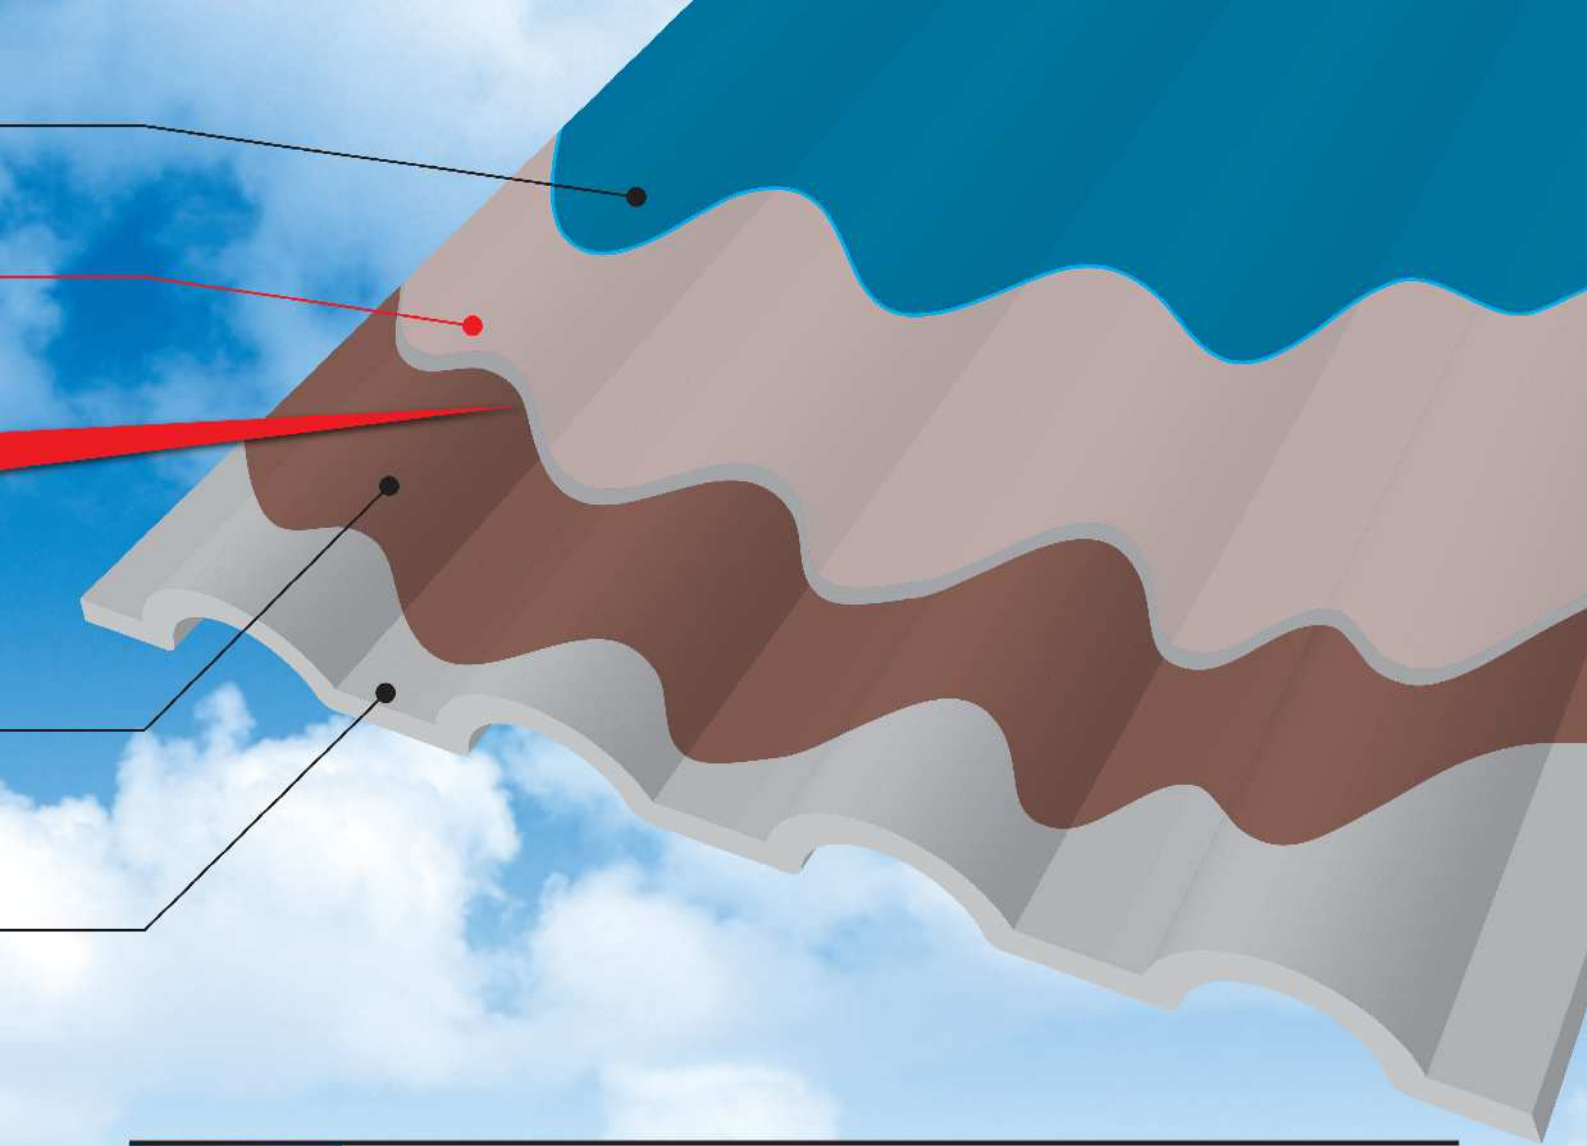

■塗装方法	エアレススプレー、エアスプレー、ローラー、はけ
■塗付量	0.3～0.4kg/m ²
■希釈剤	水
■希釈率	0～5%
■適合旧塗膜	1液アクリル、2液ウレタン、 水系シリコン(水系ハイルーフ Si)、1液弱溶剤ウレタン(ハイルーフ U)、 2液弱溶剤ウレタン(ダイドー マイルドU)、1液弱溶剤シリコン(ハイルーフ Si)、 2液弱溶剤シリコン(ハイルーフ マイルドシリコン〈研磨必要〉) 2液弱溶剤フッソ(ハイルーフ マイルドフッソ〈研磨必要〉) 等
■適合上塗塗料	水系ハイルーフ Si、 ハイルーフ アクアシリコン、ハイルーフ マイルドシリコン、ハイルーフ マイルドフッソ 等
■乾燥時間	30分(23℃)
■ノズル口径	エアレスチップ 0.017インチ(0.44mm)以上、FPT-028以上
■塗装間隔	24時間以上 7日以内(23℃)
■荷姿	15kg

水系ハイルーフ UNDER GUARD

アンダーガード
塗替用厚膜型素地調整材

塗装仕様書

工 程	品 名 (配合比)	希釈剤 希釈率(%)	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
素地調整	●表面のごみ、泥、苔、かび及び劣化した表層、チョーキング層を高圧水洗(8~12MPa)で除去し清浄にする。水洗後は1日以上おき、十分に乾燥させる。 ●旧塗膜は布ガムテープによる剥離試験を行い、剥離する部分はその周辺も含めて入念に剥離を行う。					
下 塗	水系ハイルーフ アンダーガード	水 0~5	1	0.30~0.40	はけ ローラー エアレス	24 時間以上 7 日以内
上 塗	ハイルーフ マイルドシリコン (主剤:硬化剤=5:1)	塗料用シンナー 0~10	2	0.13~0.15	はけ ローラー エアレス	2 時間以上

注意事項

1. 水系ハイルーフ アンダーガードをエアレス塗装する場合はホース内の溶剤等を完全に除去して下さい。
2. 水系ハイルーフ アンダーガードの塗装間隔は24時間以上7日以内(23℃)ですので、冬場は2日程度乾燥させて下さい。
3. 水系ハイルーフ アンダーガードは水性塗料ですので24時間以内に気温が5℃以下になる場合は塗装をさけて下さい。
4. 水系ハイルーフ アンダーガードは希釈率を厳守して下さい(希釈を多くすると極端に分離が早くなる場合があります)。
5. ハイルーフ マイルドシリコンの希釈シンナーは塗料用シンナー以外、使用しないで下さい。
6. ハイルーフ マイルドシリコンをエアレス塗装する場合はホース内の水分・強溶剤等を完全に除去して下さい。
7. ハイルーフ マイルドシリコンは一度に厚塗りをしないで下さい。発泡、リフティングが発生する場合があります。
8. ハイルーフ マイルドシリコンを使った塗料の半端品は蓋を閉め保存後、なるべく早く使用して下さい。塗料・硬化剤共に湿気でゲル化します。
9. ハイルーフ マイルドシリコンの長期在庫は塗料が湿気を吸湿し増粘する傾向がありますので、必要な数量だけをご注文下さい。
10. 高所作業となりますので、安全面の対策は万全を期し、ヘルメット、安全ベルトなどを着用して下さい。
11. 洗浄は屋根棟部から軒先に向けて行って下さい。逆洗浄は水漏れの原因となりますのでご注意下さい。
12. 汚れのひどい場合は、デッキブラシ・タワシなども併用し、汚れを完全に除去して下さい。
13. 夜露の降りる恐れのある場合は、2~3時間前に塗装を終了して下さい。
14. 下記のような場合は原則として、塗装をさけて下さい。
 - ① 気温5℃以下、相対湿度85%以上の時
 - ② 被塗物が異常に高温の時
 - ③ 朝夕の結露時期
 - ④ 降雪雨時、またはその恐れのある時
 - ⑤ 強風下、塵埃などが付着する恐れのある時
 - ⑥ 素地のアルカリ度がpH9以上の時



SINCE 1932.

大同塗料株式会社

ISO 9001 (滋賀工場)

本 社 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6288 FAX.06(6308)3618
 東京支店 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18番8号 TEL.03(3642)8431 FAX.03(3643)5560
 名古屋支店 〒452-0962 愛知県清須市春日流77番地1 TEL.052(409)8711 FAX.052(409)8716
 大阪支店 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
 福岡支店 〒812-0051 福岡市東区箱崎5丁目8番18号 TEL.092(641)2025 FAX.092(641)4022
 札幌営業所 〒061-3244 石狩市新港南3丁目704番地8 TEL.0133(76)6177 FAX.0133(76)6178
 千葉営業所 〒270-1403 千葉県市川市河原子木戸場364番地13 TEL.047(492)1901 FAX.047(492)1903
 神奈川営業所 〒252-0244 神奈川県相模原市中区田名2507番地10 TEL.042(764)4835 FAX.042(764)4836
 滋賀営業所 〒524-0051 滋賀県守山市二宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964
 姫路営業所 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中5丁目12番22号 TEL.079(299)5959 FAX.079(299)5960
 広島営業所 〒733-0833 広島市西区南上センター4丁目5番15号 TEL.082(277)6464 FAX.082(277)6461
 本 社 工 場 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号 TEL.06(6308)6281 FAX.06(6308)3512
 滋 賀 工 場 〒524-0051 滋賀県守山市二宅町561番地 TEL.077(583)2234 FAX.077(583)3964

ホームページアドレス <https://www.daido-toryo.co.jp>



製品の規格及び仕様は改良等のため
予告なく変更する場合があります。

50 -1201

24.4.6版 2,000 LO