

琉球石灰岩・花ブロック用汚れ防止コーティング材『美らコート』

CHULACOAT



いつまでもキレイでいたいんです

防汚性

優れた吸水防止効果で、表面に水を寄せつけず、黒カビやコケが生えにくくなり、素材をいつまでも美しく保ちます。

素材を活かす

従来のペイントとは異なり、塗膜を形成しないので、素材の持つ自然な風合いを活かす仕上がりです。

抜群の持続性

よくある浸透性吸水防止材と異なり、超耐候性の特殊樹脂が表面に並ぶことで、長期間効果が持続します。

水性タイプ

シンナーなどの有機溶剤を使用しないので、臭気も少なく、様々な場所で安心してコーティングできます。

DAIDO CORPORATION

『美らコート』沖縄県内実績



仕上がり感



撥水持続性能




施工後約4年経過（宜野湾市）

『美らコート』施工済




未施工 施工済

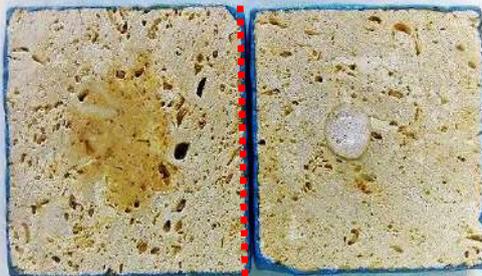

促進耐候性試験（キセノン1,000時間照射後）

未施工 施工済

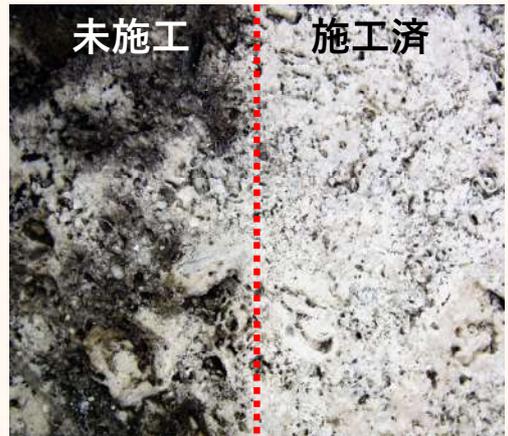

標準塗装仕様書【琉球石灰岩の場合】

工程	使用材料	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23℃)	塗布方法
1	塗布対象面は、汚れ、油分などを除去し、清浄かつ乾燥した状態にしてください。			
2	美らコート	0.13～0.15	吸込み直後～1時間以内	はけ・ローラー
3	美らコート	0.12～0.15	24時間以上乾燥養生	はけ・ローラー

※塗布対象面の状態により、稀に変色の可能性があります。
これを防ぐために試し塗りを必ず実施して事前の仕上がり確認および塗布量を決定してください。

適用基材/標準塗布量

- 【吸い込みが大きい基材の標準塗布量】
0.25～0.30kg/m² (約33㎡/10kg缶)
- 【適用基材】
琉球石灰岩
花ブロック・コンクリートブロック等
- 【吸い込みが少ない基材の標準塗布量】
0.16～0.20kg/m² (約50㎡/10kg缶)
- 【適用基材】
打放しコンクリート
モルタル等

荷 姿

- 10kg [石油缶]
- 2kg [ポリ容器]

設計価格

- 【材料積算価格】
10kg 50,000円
2kg 10,000円
- 【材工設計価格】
吸い込みが大きい基材の場合 (100㎡以上)
3,000～円/㎡
吸い込みが少ない基材の場合 (100㎡以上)
2,500～円/㎡

※消費税等は含まれておりません。
価格は諸般の事情により変更する場合がございます。

大同塗料株式会社大阪支店
〒532-0032大阪府淀川区三津屋北2-14-18
TEL:06-6308-6281
<http://www.daido-toryo.co.jp>

施工上の注意事項

- 使用する前に缶をふるなどしてよく混ぜてください。
- 希釈せずそのまま使用してください。
- 取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、マスク、保護手袋、保護眼鏡等を着用してください。
- 気温8℃以下、風速5m/秒以上、降雨、降雪の場合の施工は避けてください。また、施工中に降雨、降雪等があった場合は施工を中止し、シート養生をして塗布面を保護してください。
- 塗布対象面以外の箇所（植物、土壌、金属、ガラス、木材、コーキング材等）は、養生等を施し、付着させないようにしてください。ガラス面、金属面、プラスチック面等に付着したときは、速やかに除去してください。（固着すると除去できなくなる場合がありますので十分に注意してください。）
- 塗布面の油脂類、汚れ等は撥水性を損なう場合がありますので、洗剤等で十分に洗浄、除去し、乾燥した状態で塗布してください。
- 塗布方法は、はけ、ローラーを使用してください。
- 塗装機器、塗装器具等は使用後速やかに水等で洗浄してください。
- 塗布後24時間（23℃）は水がかからないように養生してください。（塗布後撥水性が発揮するまでに雨水、降雨等で白亜化の原因になる場合がありますので十分に注意してください。）
- 本製品の施工にあたっては多少の臭気と飛散に対して作業者に注意を促すとともに周辺環境にも留意してください。特に近隣の居住者には施工の前に事前の説明および了承を得るようにしてください。
- 施工にあたっては必ず施工手順書をご請求ください。

取り扱い、保管上の注意事項

- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器は転倒させたり、落下させたり、衝撃を加えたり引きずる等の乱暴な取扱いはしないでください。
- 流出物は、乾燥砂、土、おがくず等に吸収させて容器に回収してください。大量の場合には、盛土で囲って流出を阻止してください。
- 一定の場所を定め子供の手の届かないところに保管してください。
- 容器は直射日光を避け、密栓して通風の良い冷暗所に保管してください。
- 使用期限は、製造後約4ヶ月間となります。
- 凍結防止のため、0℃以上で保管してください。
- 中身を使い切ってから廃棄してください。
- 土壌や河川等へ排出され、環境への影響を起ささないように注意してください。
- 容器、機器等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないでください。
- 付着物、廃棄物等は、関係法規に基づいて処置してください。
- 廃水処理、焼却等により発生した廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および関係する法律に従って処理を行うか、専門業者に処理を委託してください。
- 廃塗料等を焼却処理する場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関連する法規に従って処理してください。
- 材料の安全な取り扱いにあたっては該当する安全データシート（SDS）を必ずご参照ください。